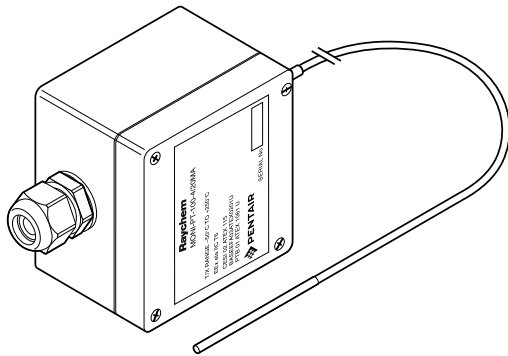


Raychem MONI-PT100-4/20МА

ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ С ТРАНСМИТТЕРОМ НА 4-20 МА
ДЛЯ ВЗРЫВООПАСНЫХ ЗОН 









Датчик Pt 100, подключенный к трансмиттеру на 4–20 мА, в соединительной коробке из армированного стекловолокном полиэфира с кабельным сальником М20 (голубой).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Взрывоопасные зоны (класс 1)

СЕРТИФИКАЦИЯ

CESI 02 ATEX 115,  II 1G EEx eia IIC T6  0722
Baseefa03ATEX0201U,  II 2G EEx ell  1180
PTB 01 ATEX 1061U,  II 2G EEx ell T6  0123

  Сертификат RU C-BE.ME92.B.00085

ДАТЧИК

Тип	Pt 100, 3-проводный, DIN IEC 751, Класс B
Материал	Наконечник и удлинительный кабель: нерж. сталь (с минеральной изоляцией)
Измеряемая температура	-50...+250°C (трансмиттер)
Макс. допустимая темп. наконечника	+585°C
Длина	2 м
Диаметр	Удлинительный кабель — 3 мм
Минимальный радиус изгиба	20 мм для удлинительного кабеля, ДАТЧИК ИЗГИБАТЬ НЕЛЬЗЯ!

КОРПУС

Степень защиты оболочки	IP66
Материал	Армированный стекловолокном полиэфир (черный)
Размеры (Ш x В x Г)	80 x 75 x 55 мм
Кабельные сальники	M20 голубой (EEx e) для кабелей диаметром 10-14 мм
Рабочая температура	-20...+55°C
Уплотнительная прокладка крышки	Соединение с фиксирующими выступами и пазами с силиконовым уплотнением
Винты крышки	Нерж. сталь с резьбой M4

МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Клеммы	2 винтовых клеммы для кабелей сечением 0,5-1,5 мм ²
Опорный кронштейн (монтаж на трубу)	JB-SB-26

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ЗАКАЗА

Обозначение изделия	MONI-PT100-4/20МА
Номер по каталогу (вес)	704058-000 (0,46 кг)